


Check! 标签安装路径图



1 打开打印机上盖

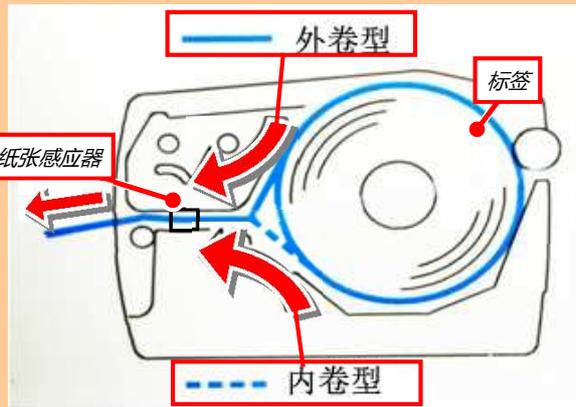


将打印机主体左右的上盖开关扳手向方拉就可以解除上盖的锁定，然后就可

2 取下卷芯



取下用完的卷芯，标签有剩余的话也要取下。

3 安装新的标签

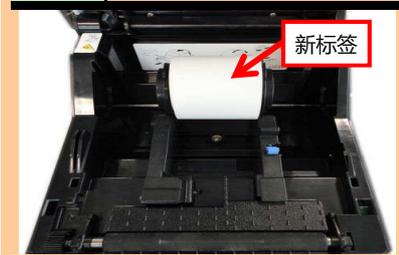

安装好新的标签，根据标签外卷或内卷的不同，安装方法也不一样。
参照标签安装图。

4 调节纸张调节手柄 使之与标签的宽度一致 Check!



按着纸张调节手柄的滑动扳手，使纸张调节手柄左右滑动，根据标签的宽度调整好。
如果纸张夹的太紧的话会出现送纸不良的情况，请不要固定的太紧。

5 将标签在纸张感应器和右侧挡片的下方通过。 Check!



将标签在纸张感应器和右侧挡片的下通过，在比前方的辊轴稍微多一点设置好。
参照标签的安装路径图

6 关闭上盖



关闭打印机上盖。向下按压键头部分，听到‘咔’的一声，打印机关闭好。

7 按下FEED/LINE键 使打印机处于在线状态



按下FEED/LINE键，纸张会出来一小部分，这时ON LINE (POWER) 灯点亮，打印机处于在线状态。
在OFFLINE时，ON LINE (POWER) 灯一直会闪烁。