



M84Pro-2/3/6标签更换步骤（卷纸篇）

Check!

标签走向示意图

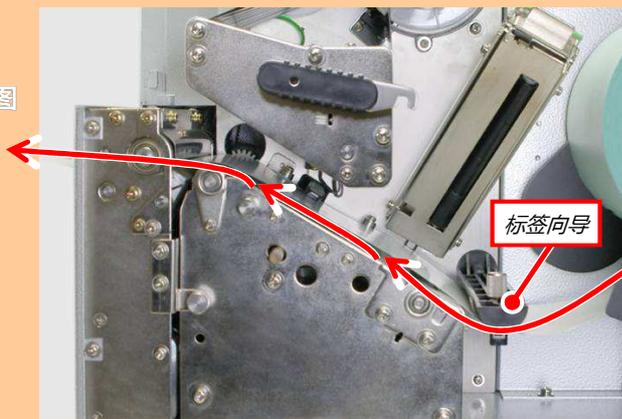

1 依次打开侧盖和上盖。

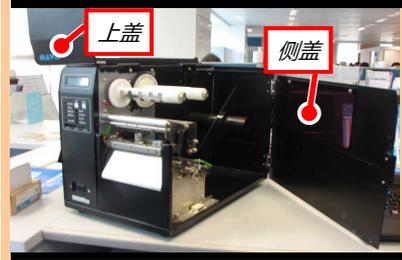


首先打开侧盖，其次打开上盖。

2 开启关闭打印头杠杆。



如图所示向右上旋转，打开关闭打印头杠杆。

3 开启压纸器。

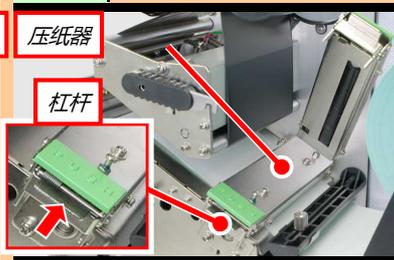

如图所示按杠杆部位，向上打开压

4 移动标签向导把手。




如图所示向左旋转松开标签向导把手，滑向最外侧。

5 取下已使用空卷，




首先取下止标签器，取下空卷。其次安装新卷标签再把止标签器放入到标签不能移动为止。

6 安装标签到辊轴前面。Check!

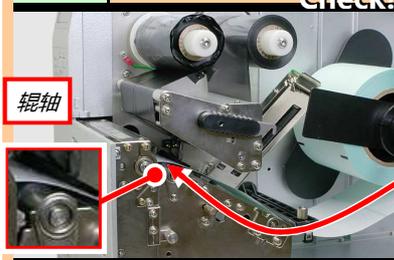


安装标签到辊轴以上位置。
请参照标签走向示意图。

7 确认标签走向。Check!

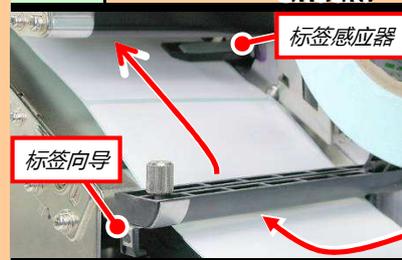


确认标签通过的是标签向导和标签感应器的下方。
如果标签通过的标签向导和标签感应器的上方会出现错误提示。

8 调整标签向导把手。Check!

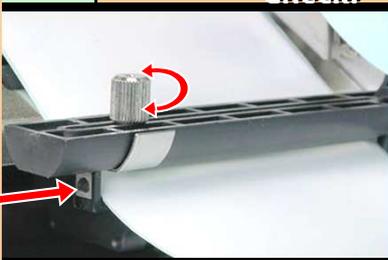


如图所示向左旋转松开标签向导把手后，使底部幅度调整到和标签大小一样，最后向右旋转固定标签向导把手即可。
如果调整的幅度过于太紧会影响标签走向。

9 关闭压纸器。

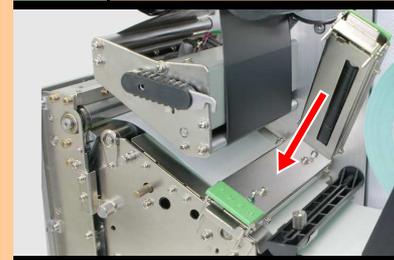

按下压纸器，使固定到下方卡住的位置即可。

10 关闭打印头自动定位后链接到 ON LINE 状态。

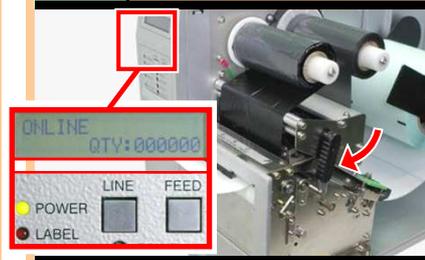

如图所示向左下方旋转关闭打印头杠杆，关闭打印头。按 FEED 键，标签会自动定位，再按 LINE 键进入 ON LINE 状态，准备打印。