

技术参数

类别		工业型					桌面型	
型号		CL4NX Plus			CL6NX Plus		CT4-LX	
分辨率		203dpi	305dpi	609dpi	203dpi	305dpi	203dpi	305dpi
打印方式		热敏/热转印打印			热敏/热转印打印		热敏/热转印打印	
打印速度		最快14ips	最快14ips	最快6ips	最快10ips	最快8ips	最快8ips	最快6ips
		※打印速度视RFID标签的材质而定						
打印范围		长2500mm×宽104mm	长1500mm×宽104mm	长400mm×宽104mm	长2500mm×宽167.5mm	长1500mm×宽167.5mm	长2500mm×宽104mm	长1500mm×宽104mm
普通标签	连续模式(含底纸)	P:6~2497mm(9~2500mm)	P:6~1497mm(9~1500mm)	P:6~397mm(9~400mm)	P:6~2497mm(9~2500mm)	P:6~1497mm(9~1500mm)	P:7~397mm(10~400mm)	
	切刀模式(含底纸)	P:17~2497mm(20~2500mm)	P:17~1497mm(20~1500mm)	P:17~397mm(20~400mm)	P:17~2497mm(20~2500mm)	P:17~1497mm(20~1500mm)	P:20~397mm(23~400mm)	
	剥离模式(含底纸)	P:10~397mm(13~400mm)			P:10~397mm(13~400mm)		P:20~397mm(23~400mm)	
	宽度(含底纸)	22~128mm(25~131mm)			47~177mm(50~180mm)		22~115mm(25~118mm)	
RFID标签		※可支持的RFID标签尺寸视具体芯片而定						
支持的RFID标准		【UHF】920.5-924.5MHz: ISO/IEC18000-6 Type C Gen2 【HF】13.56MHz: ISO/IEC 15693,ISO/IEC 14443 Type A, ISO/IEC 18092			【UHF】920.5-924.5MHz: ISO/IEC18000-6 Type C Gen2		【UHF】920.5-924.5MHz: ISO/IEC18000-62 【HF】13.56MHz: ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 Type A, FeliCaLite	
RFID标签写入方式		印字前先检查IC芯片、写入内容						
环境条件(温度/湿度)	使用环境	0~40℃/30~80%RH					0~40℃/30~80%RH	
	保存环境	-20~60℃/30~90%RH					-10~60℃/15~90%RH	
电源要求		AC100V-240V±10%, 50/60Hz					AC100V-240V±10%, 50/60Hz	
抗干扰等级		CLASS B						
机身大小/重量		宽271mm×长457mm×高321mm(不含突起物)约15.1kg			宽338mm×长478mm×高321mm约21.4kg		宽178mm×长238mm×高214mm约3.4kg	
通讯端口		USB 2.0(Type A&B),Ethernet(IPv4/v6),RS232C,IEEE1284,EXT,Bluetooth Ver.3.0*2,NFC					USB 2.0 High Speed(Type A×2/B×1),LAN,NFC	
选配接口		无线LAN,WiFi认证,WiFi Direct,IEEE 802.11 a/b/g/n 双频段(2.4Hz,5GHz)					RS-232C,WLAN(WiFi certified, IEEE802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth Ver4.1	
驱动支持系统		Windows Vista.Server2008/7/8/8.1/10 32位 Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server 2012 R2/7/8/8.1/10 64位						

佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司 全国销售热线：400 820 6875

上海总部
营业时间：周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)
Add: 上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708
Zip: 200063
Tel: 021-3252 2777 Fax: 021-6309 1318
Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司
Add: 深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911
Zip: 518048
Tel: 0755-8344-8631 Fax: 0755-8344-8630

全国分支机构
大连 Tel: 0411-8803-4618
无锡 Tel: 0510-6696-9562
广州 Tel: 020-8203-8790
天津 Tel: 022-8438-5728
青岛 Tel: 0532-8908-0318
苏州 Tel: 0512-6766-4111
武汉 Tel: 027-8466-8810
江门 Tel: 0750-308-5885
沈阳 Tel: 024-2325-4628
重庆 Tel: 021-3252-2777

本宣传画册制作于2022年4月
■ ©2022佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司保留所有权利.Rev A
■ 产品参数信息及彩页内容如有变更，恕不另行通知。
■ 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
■ SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。



参考用



关注SATO微信



SATO RFID打印机
助力现场运作效率提升



RAIN RFID联盟会员
www.satochina.com

RFID打印机



RFID打印机可以一边在RFID标签表面打印文字和条码信息，一边写入编码数据。SATO RFID打印机的设计领先国际，RFID性能卓越，数据易写入、准确率高。

RFID自动打印贴标

通过集成SATO独有的RFID打印引擎，实现RFID标签的自动打印、数据写入和自动贴附，节省人力和时间。

RFID工业型智能CL4NX Plus

UHF RFID

- 4" 打印头
- 3.5 英寸彩色显示屏
- 打印分辨率
- UHF SRA (SATO RF自动校准功能)
- 203 dpi (8dots/mm)
- 领先双天线设计
- 305 dpi (12dots/mm)
- 支持RFID抗金属标签
- 609 dpi (24dots/mm)



RFID工业型智能CL6NX Plus

UHF RFID


- 6" 打印头
- 3.5 英寸彩色显示屏
- 打印分辨率
- UHF SRA (SATO RF自动校准功能)
- 203 dpi (8dots/mm)
- 存储常用设定的功能
- 305 dpi (12dots/mm)
- 兼容特殊RFID标签/吊牌



+ SATO RF自动校准功能

表现更佳、更稳定并节省时间

为保证RFID标签读写的稳定性，每一款RFID标签都需要在打印机上进行单独的配置设置。通过SATO RF自动校准功能，打印机能够自动读取UHF RFID标签并写入数据，节省RFID标签的首次设定时间，操作简单，实现快速、稳定的编码。

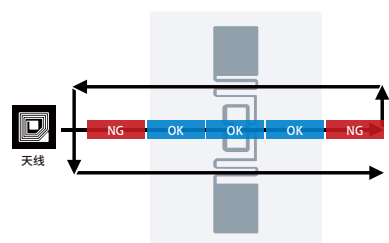

※请联系当地SATO办公室以确认是否适用于您所在地区

+ SATO Online Services



IoT预防性维护

SOS 是一项利用 IoT对客户站点上的 SATO 打印机进行 24 小时不间断监控的服务，并能够在问题严重化之前提供主动预防性服务。通过持续监视打印机状态，SOS 通知操作员何时需要更换易消耗零部件，并提供及时有效的问题解决方案，大大减少停机时间。

因打印机错误而导致的
停机时间减少了

86%

* 基于内部估算

Video




+ SATO AEP (独立打印)



支持自定义打印操作

AEP是一种强大的机载打印智能，可让打印机通过蓝牙或USB连接到外接设备（如条码扫描器、电子秤、外接键盘），让用户能轻松简化打印操作过程。通过AEP，无需电脑，打印机可直接与数据库连接进行打印，减少设备投入，降低维护成本。



Video



RFID紧凑型智能CT4-LX

UHF RFID

- 4" 打印头
- 4.3 英寸彩色触摸屏
- 打印分辨率
- UHF SRA (SATO RF自动校准功能)
- 203 dpi (8 dots/mm)
- 标签打印速度最快可达 8"/sec (203 dpi model)
- 305 dpi (12 dots/mm)
- 自动克隆（自动文件重写）



RFID自动贴标引擎 S84-ex

UHF RFID

- 4" 打印头
- 丰富通讯接口
- 打印分辨率
- 坚固耐用
- 203 dpi (8 dots/mm)
- 适合自动贴标产线的条码打印&RFID数据写入
- 305 dpi (12 dots/mm)
- 适用于产品出入库管理、物流管理等
- 609 dpi (24 dots/mm)




SATO RFID产品线

作为RFID技术先锋，SATO依托专业知识及多年行业经验，结合客户现场应用情况，提供从RFID标签、RFID打印机到RFID标签质量检测系统、专业资产管理软件、现场实施指导和售后的综合RFID解决方案。

RFID打印机



RFID标签



RFID固定资产管理



标签打印质量检测系统



系统支持

实施指导

专业知识

安心售后

SATO是RAIN RFID联盟会员，拥有广泛的RFID合作伙伴网，我们可协同合作伙伴，为客户提供包含RFID打印设备、读写设备、软件和标签在内的最佳RFID应用方案。