


Check!

标签安装路径图



1 打开打印机上盖

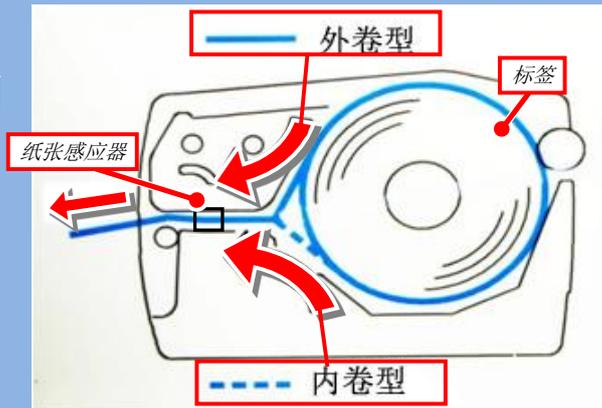

将打印机主体左右的上盖开关扳手向下方拉就可以解除上盖的锁定，然后可以

2 取下卷芯



取下用完的卷芯，标签有剩余的话也要取下。

3 安装新的标签




安装好的新标签，根据标签外卷或内卷的不同，安装方法也不一样
参照标签安装图

4 调节纸张调节手柄，使之与标签的宽度一



按着纸张调节手柄的滑动扳手，使纸张调节手柄左右滑动，根据标签的宽度调整好。

5 将标签在纸张感应器和右侧挡片下

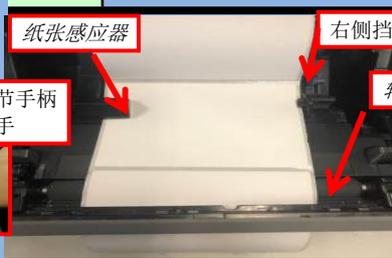

将标签与纸张感应器和右侧挡片下通过，将标签设置在滚轴前方
参照表前安装路径图

6 关闭上盖



关闭打印机上盖。向下按压键头部分，听到“咔”的一声，打印机关闭好

7 按下开机键，使打印机处于在线状态



开机后所有操作都在显示屏上，显示屏是触摸式，