

清扫位置图


Check!

清扫次数

建议用完一卷碳带清扫一次

纸张感应器

滚轴

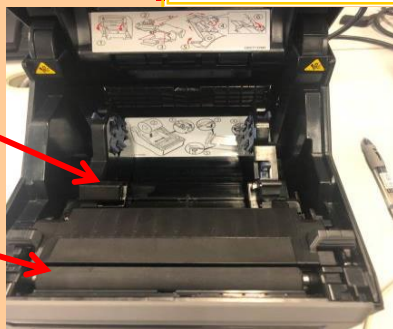

打印头

(重要)请清扫之前，务必取下碳带和标签，关闭电源，进行请扫。!!

1

打开上盖



开关扳手

将打印机主体左右的上盖开关扳手向下方拉就可以解除上盖的锁定，然后就可以打开上盖。

2

清扫打印头



打印头

用新的棉布沾上清扫液，对打印头进行清扫。

3

清扫滚轴



辊轴

用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转辊轴边清扫。

4

清扫纸张感应器



纸张感应器

将沾上清扫液的棉布在纸张感应器1的下方，按图示方向来回移动，擦拭掉污物。

用纸张感应器1为精密部件，不要太用力擦拭,轻轻的擦掉污物。